



Ονομαστικές τιμές μηχανήματος

Ονομαστικό φορτίο λειτουργίας (ISO 14397-1)	1550 kg
Φορτίο ανατροπής (ISO 14397-1)	3100 kg
Παροχή αντλίας	87,1 L/min
Παροχή αντλίας (με δυνατότητα υψηλής ροής)	151 L/min
Αντλία συστήματος διεύθυνσης	51,5 L/min
Πίεση εκτόνωσης συστήματος στους ταχυσυνδέσμους	23,8–24,5 MPa
Μέγιστη ταχύτητα πορείας — χαμηλά	11,4 km/h
Μέγιστη ταχύτητα πορείας — ψηλά	19,8 km/h

Κινητήρας

Μάρκα / Μοντέλο	Kubota / V3800-DI-T-E3
Καύσιμο / Ψύξη	Ντίζελ / Με υγρό
Ισχύς	68,6 kW
Ροπή στρέψης στις 1600 σ.α.λ. (SAE J1 995, μεϊκή)	315 Nm
Αριθμός κυλίνδρων	4
Κυβισμός	3769 cm ³
Δεξαμενή καυσίμου	103 L

Βάρη

Βάρος λειτουργίας	4291 kg
-------------------	---------

Χειριστήρια

Σύστημα διεύθυνσης οχήματος (AWS)	Ταχύτητα και διεύθυνση ελεγχόμενη με αριστερό joystick. Η μορφή είναι τύπου C.
Σύστημα διεύθυνσης οχήματος (SSL)	Ταχύτητα και διεύθυνση ελεγχόμενη με αριστερό joystick. Η μορφή είναι τύπου S.
Υδραυλικό σύστημα κλίσης και ανύψωσης φορτωτή	Δεξί joystick (SJC)
Μπροστινό βοηθητικό σύστημα (στάνταρ)	Ηλεκτρικοί διακόπτες στο δεξί joystick

Σύστημα μετάδοσης κίνησης

Κιβώτιο ταχυτήτων	Αδιαβάθμητα μεταβλητές, δίδυμες υδροστατικές εμβολοφόρες αντλίες που κινούν δύο υδροστατικούς κινητήρες με πλήρη δυνατότητα αντιστροφής
-------------------	---

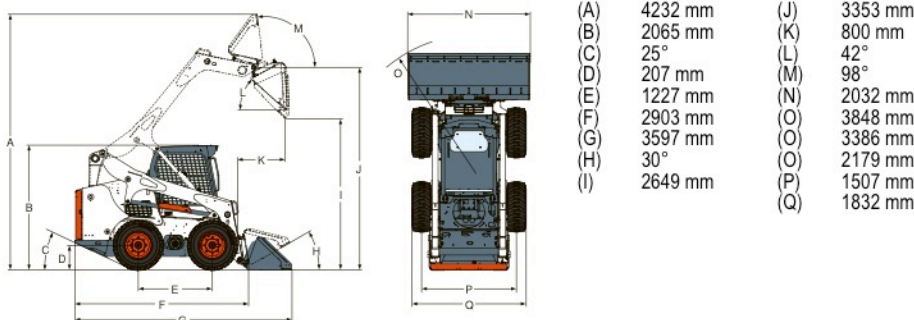
Στάνταρ χαρακτηριστικά

Κίνηση δύο ταχυτήτων	Υδραυλική ρύθμιση θέσης κάδου
Κάθισμα με ρυθμιζόμενη ανάρτηση και ψηλή πλάτη	Όργανα μετρήσεων
Αυτόματα ενεργοποιούμενος θερμαντήρας αέρα εισαγωγής	Στήριγμα βραχίονα ανύψωσης
Bob-Tach™ πλαίσιο	Χειρόφρενο
Σύστημα ελέγχου κλειδώματος Bobcat (BICS)	Ζώνη ασφαλείας
Καμπίνα χειριστή Deluxe Περιλαμβάνει αφρώδες υλικό εσωτερικού καμπίνας, πλαϊνά, επάνω και πίσω παράθυρα	Μπάρα καθίσματος
Διπλή λειτουργία συστήματος διεύθυνσης: All-Wheel Steer (AWS) και Skid-Steer (SSL)	Υπερτροφωδοτής με εγκεκριμένη φλογοπαγίδα
Φώτα λειτουργίας, εμπρός και πίσω	12 x 16.5, 12-λινών, βαρέως τύπου ελαστικά Bobcat
	Πιστοποίηση CE

* Κατασκευή προστασίας από ανατροπή (ROPS) – πληροί τις προδιαγραφές SAE-J1040 και ISO 3471. Κατασκευή προστασίας από πτώση αντικειμένων (FOPS) – πληροί τις προδιαγραφές SAE-J1043 και ISO 3449, κατηγορία I

Προαιρετικά στοιχεία

Υδραυλικό σύστημα υψηλής ροής	12 x 16.5, 12-λινών, ελαστικά πολύ υψηλής αντοχής Bobcat
Υδραυλικό Bob-Tach™	12 x 16.5, 12-λινών, ελαστικά πολύ υψηλής αντοχής Bobcat, με πλήρωση Poly Fill
Κλιματισμός	12 x 16.5, 12-λινών, ελαστικά solid flex (ανθεκτικά - εύκαμπτα) Bobcat
Πίνακας οργάνων Deluxe	33 x 15.5-16.5, 12-λινών, Bobcat ελαστικά υπερεπίπλευσης
12 x 16.5, 12-λινών, βαρέως τύπου ελαστικά Bobcat με μετατοπιζόμενες ζάντες	33 x 15.5-16.5, 12-λινών, ελαστικά τύρφης και άμμου Bobcat

Διαστάσεις**Προσαρτήματα**

Γωνιακή / Εκχιονιστική λεπίδα
Γωνιακό σάρωθρο*†
Τρυπάνι
Περόνες ανύψωσης δεματιών
Σωληνωτή λεπίδα
Περιστροφικός κοπτήρας Brushcat
Κάδοι
Τεμαχιστής ξύλων*
Σπαστός κάδος
Αντλία σκυροδέματος*
Σκαπτικό
Λεπίδα μπουλντόζας*
Σφύρα ελεύθερης πτώσης
Χοάνη εκκένωσης
Αρπάγη καλλιέργειας
Χορτοκοπτικό
Κοπτήρας με ράβδους
Κοπτικό για δασοκομικές εργασίες
Γκρέιντερ*
Υδραυλική βραχόσφουρα**
Βιομηχανική αρπάγη
Προσάρτημα επιτεδοποίησης
Τσουγκράνα
Περόνες ανύψωσης παλετών – βαρέως τύπου
Περόνες ανύψωσης παλετών – υδραυλικές
Προσάρτημα ιστοπέδωσης*
Πίσω σταθεροποιητές
Εκγερωστής
Λεπίδα εκχιονισμού σχήματος V
Φυσητήρας χιονιού*
Προσάρτημα τοποθέτησης χλοοτάπητα*
Εδαφοβελτιωτικό*
Προσάρτημα διανομής αλατιού/άμμου
Τεμαχιστικό ριζών*
Ξύστρα super
Σαρωτής
Καλλιεργητής
Ερπύστριες, χαλύβδινες
Μεταφυτευτής δέντρων*
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΤΑΦΡΩΝ
Περόνη πολλαπλών χρήσεων
Πλαίσιο γενικής χρήσης
Δονητικός οδοστρωτήρας
Κιτ νερού
Πριόνι με τροχό
Σκούπα με τριχές

*Απαιτείται κιτ ελέγχου προσαρτήματος.

**Όταν χειρίζεστε το φορτωτή με αυτό το εξάρτημα, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα ειδικό εξάρτημα, που περιλαμβάνει μια μπροστινή πόρτα 12 mm από Lexan με πάνω και πίσω παράθυρα 6 mm.

†Προαιρετικό κιτ νερού.

**Ergon Tzanidakis Ltd.**

Λ. Αθηνών 393
122 43 Αιγάλεω - Αθήνα
Τηλ.: 210 5314 845 Φαξ: 210 5912 250
tzanidak@otenet.gr
www.ergontzanidakis.gr



www.bobcat.eu