

**Ονομαστικές τιμές μηχανήματος**

Ονομαστικό φορτίο λειτουργίας (ISO 14397-1)	1550 kg
Φορτίο ανατροπής (ISO 14397-1)	3100 kg
Παροχή αντλίας	87.10 L/min
Παροχή αντλίας (με δυνατότητα υψηλής ροής)	151.00 L/min
Εκτόνωση συστήματος στους ταχυσυνδέσμους	23.8-24.5 MPa
Μέγιστη ταχύτητα πορείας — υψηλή σκάλα	19.8 km/h
Μέγιστη ταχύτητα πορείας — χαμηλή σκάλα	11.4 km/h

**Κινητήρας**

Μάρκα / Μοντέλο	Kubota V3800-DI-T-E3
Καύσιμο	Ντίζελ
Ψύξη	Με υγρό
Ισχύς στις 2400 σ.α.λ. (SAE J1995)	68.6 kW
Ισχύς στις 2400 σ.α.λ. (SAE J1995)	68.6 kW
Ροπή στρέψης στις 1600 σ.α.λ. (SAE J1 995, μεικτό βάρος)	315.0 Nm
Αριθμός κυλίνδρων	4
Κυβισμός	3769 cm <sup>3</sup>
Δεξαμενή καυσίμου	109.00 L

**Βάρη**

Βάρος λειτουργίας	4291 kg
Βάρος κατά την αποστολή	3915 kg

**Χειριστήρια**

Σύστημα διεύθυνσης οχήματος (AWS)	Ταχύτητα και διεύθυνση ελεγχόμενη με αριστερό joystick. Η μορφή είναι τύπου C.
Σύστημα διεύθυνσης οχήματος (SSL)	Ταχύτητα και διεύθυνση ελεγχόμενη με αριστερό joystick. Η μορφή είναι τύπου S.
Υδραυλικό σύστημα κλίσης και ανύψωσης φορτωτή	Δεξιό joystick (SJC)
Στροφές κινητήρα	Μοχλός χειρός και πεντάλ γκαζιού
Μπροστινό βοηθητικό σύστημα (στάνταρ)	Ηλεκτρικοί διακόπτες στο δεξιό joystick

**Σύστημα μετάδοσης κίνησης**

Κιβώτιο ταχυτήτων	Αδιαβάθμητα μεταβλητές, διδύμες υδροστατικές εμβολοφόρες αντλίες που κινούν δύο υδροστατικούς κινητήρες με πλήρη δυνατότητα αντιστροφής
-------------------	---

**Στάνταρ χαρακτηριστικά**

Κίνηση δύο ταχυτήτων	Υδραυλική ρύθμιση θέσης κάδου
Κάθισμα με ρυθμιζόμενη ανάρτηση και ψηλή πλάτη	Πίνακας οργάνων
Αυτόματα ενεργοποιούμενος θερμαντήρας αέρα εισαγωγής	Στήριγμα βραχίονα ανύψωσης
Βοηθητικό υδραυλικό σύστημα: μεταβλητή ροή / μέγιστη ροή	Χειρόφρενο
Πλαίσιο Bob-Tach™	Ζώνη ασφαλείας
Σύστημα ελέγχου κλειδώματος Bobcat (BICS)	Μπάρα καθίσματος
Καμπίνα χειριστή Deluxe* Περιλαμβάνει αφρώδες υλικό εσωτερικού καμπίνας, πλαϊνά, επάνω και πίσω παράθυρα, τηλεζούδα καλωδίων Deluxe, φως οροφής, θύρα ηλεκτρικής ισχύος, ποτηροθήκη, χώρο αποθήκευσης και κόρνα <sup>1</sup>	Υπερτροφοδότης με εγκεκριμένη φλογοπαγίδα
Θερμαινόμενη κλειστή καμπίνα	Ελαστικά 12 x 16.5, 12 λινών, βαρέος τύπου Bobcat
Διπλή λειτουργία συστήματος διεύθυνσης: All Wheel Steer (AWS) και Skid Steer (SS)	Πιστοποίηση CE
Φώτα λειτουργίας, εμπρός και πίσω	Εγγύηση: 12 μήνες ή 2000 ώρες

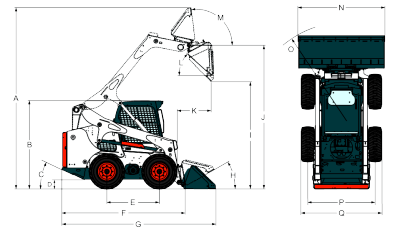
1. \* Προστατευτική κατασκευή έναντι πλευρικής ανατροπής (ROPS) - πληροί τις προδιαγραφές των SAE-J1040 και ISO 3471. Προστατευτική κατασκευή έναντι πτώσης αντικειμένων (FOPS) - πληροί τις προδιαγραφές των SAE-J1043 και ISO 3449, Επίπεδο I

**Προαιρετικά στοιχεία**

Υδραυλικό σύστημα υψηλής ροής	Ελαστικά 33 x 15.5-16.5, 12 λινών, τύρφης και άμμου
Υδραυλικό σύστημα Bob-Tach™	Bobcat
Κλιματισμός	Κάθισμα αέρος με ζώνη καθίσματος 3 σημείων
Πίνακας οργάνων Deluxe	Εφεδρικός συναγεμρός
Ελαστικά 12 x 16.5, 12 λινά, βαρέος τύπου Bobcat, με μετασποζιζόμενες ζάντες	Φάρος
Ελαστικά 12 x 16.5, 12 λινών, πολύ υψηλής αντοχής Bobcat	Θερμαντήρας μπλοκ κινητήρα
Ελαστικά 12 x 16.5, 12 λινών, πολύ υψηλής αντοχής Bobcat, με πλήρωση Poly Fill	Πυροσβεστήρας
Ελαστικά 33 x 15.5-16.5, 12 λινών, υπερεπίπλευσης Bobcat	Στροβσκοπικό φως

**Περιβαλλοντικές**

Χειριστής LpA (98/37 και 474-1)	85 dB(A)
Αβεβαιότητα χειριστή LpA	3 dB(A)
Στάθμη θορύβου LWA (Οδηγία EE 2000/14/EK)	102 dB(A)
Κραδασμοί σε ολόκληρο το σώμα (ISO 2631-1)	0.86 ms <sup>-2</sup>
Αβεβαιότητα κραδασμών σε ολόκληρο το σώμα	0.43 ms <sup>-2</sup>
Κραδασμοί στην παλάμη/στο βραχίονα (ISO 5349-1)	0.92 ms <sup>-2</sup>

**Διαστάσεις**


(A)	4232.0 mm	(J)	3353.0 mm
(B)	2065.0 mm	(K)	800.0 mm
(C)	25°	(L)	42°
(D)	207.0 mm	(M)	98°
(E)	1227.0 mm	(N)	2032.0 mm
(F)	2903.0 mm	(O)	3848.0 mm
(G)	3597.0 mm	(P)	1572.0 mm
(H)	30°	(Q)	1897.0 mm
(I)	2649.0 mm		

**Προσαρτήματα**

Αντλίες μπετόν	Λεπίδες προώθησης
Απορροφητήρες χιονιού	Μεταφύτευτές δέντρων
Αρπάγες, βιομηχανικές	Ξύστρες
Βραχόσφυρες	Παρελκόμενα πηρούνας
Γωνιακές σκούπες	φορτοεκφόρτωσης παλετών
Δικτυωτοί κάδοι	Περιστροφικοί κοπτήρες
Δονητικοί οδοστρωτήρες	Πηρούνες φορτοεκφόρτωσης
Εδαφοβελτιωτικά	δεματιών
Εκχερασιτές	Πηρούνες φορτοεκφόρτωσης
Εκχιονιστήρες	παλετών, στάνταρ
Επιπεδοποιητές	Πηρούνες φορτοεκφόρτωσης
Ισοπεδωτές γαιών	παλετών, υδραυλικές
(γκρέιντερ)	Πλαίσια πολλαπλών
Κάδοι για λίπασμα	χρήσεων
Κάδοι κατασκευής /	Πριόνια καθαρισμού
βιομηχανίας	θαμνόκλαδων
Κάδοι συνδυασμού	Προσαρτήματα διάνοιξης
Κάδοι χαμηλού προφίλ	τάφρων
Κάδοι Χιονιού & Ελαφρών	Προσαρτήματα διανομής
Υλικών	αλατιού και άμμου
Καροτσάκι εκφόρτωσης	Προσαρτήματα ισοπέδωσης
Kit νερού	Προσαρτήματα τοποθέτησης
Κοπτήρες με ράβδους	έτοιμου χλοοτάπητα
Κοπτικά δασοκομικών	Σκαπτικά
εργασιών	Σκούπες
Λεπίδες εκχιονισμού	Σταθεροποιητές
Λεπίδες εκχιονισμού	Σωληνωτές λεπίδες
σχήματος V	Τεμαχιστικά ριζών
	Τροχοί συμπίεσης εδάφους
	Τρυπάνια
	Τσουγκράνες διαμόρφωσης
	τοπίου
	Φρέζες αγροτικές