




Bobcat®

T110

Φορτωτές



Στοιχεία μηχανήματος

Όνομαστικό φορτίο λειτουργίας, Bobcat	499 kg
Όνομαστικό φορτίο λειτουργίας, ISO 14397-1	505 kg
Φορτίο ανατροπής	1443 kg
Παροχή αντλίας @ 91% αποδοτικότητα	47,5 l/min
Πίεση εκτόνωσης συστήματος στους ταχυσυνδέσμους	20,7 MPa
Ταχύτητα πορείας	8,4 km/h

Κινητήρας

Μάρκα / Μοντέλο	Kubota / V2403-M-DI-E3
Καύσιμο / Ψύξη	Ντίζελ / Με υγρό
Ισχύς	31,2 kW
Ροπή στις 1400 RPM (SAE J1 995 Gross)	155,9 Nm
Αριθμός κυλίνδρων	4
Κυβισμός	2434 cm ³
Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου	45,2 l

Βάρη

Βάρος λειτουργίας	2379 kg
-------------------	---------

Χειριστήρια

Διεύθυνση οχήματος	Έλεγχος κατεύθυνσης και ταχύτητας με δύο μοχλούς χειρός
Υδραυλικό σύστημα κλίσης και ανύψωσης φορτωτή	Δύο πεντάλ.
Μπροστινό βοηθητικό σύστημα (στάνταρ)	Πλευρική κίνηση του δεξιού μοχλού συστήματος διεύθυνσης

Σύστημα μετάδοσης κίνησης

Κιβώτιο ταχυτήτων	Αδιαβήθματα μεταβλητές, διδύμες υδροστατικές εμβολοφόρες αντλίες που κινούν δύο υδροστατικούς κινητήρες με πλήρη δυνατότητα αντιστροφής
-------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Βασικά χαρακτηριστικά

Κάθισμα με ανάρτηση και ρυθμιζόμενη πλάτη	Όργανα μετρήσεων
Αυτόματα ενεργοποιηόμενες προθερμάνσεις Bob-Tach™ πλαίσιο	Στήριγμα βραχίονα ανύψωσης
Σύστημα ελέγχου κλειδώματος Bobcat (BICS)	Φώτα λειτουργίας, εμπρός και πίσω
Καμπίνα χειριστή Deluxe	Χειρόφρενο
Περιλαμβάνει αφρώδη εσωτερική επένδυση καμπίνας, πλευρικά, εμπρός και πίσω παράθυρα	Ζώνη ασφαλείας
Υαλοκαθαριστήρας μπροστινής πόρτας / παμπρίζ	Μπάρα χειριστή
Απενεργοποίηση κινητήρα / υδραυλικού συστήματος	Σιγαστήρας με φλογοπαγίδα
Υδραυλική ρύθμιση θέσης κάδου	Πιστοποίηση CE

* Κατασκευή προστασίας από Άνατροπή (ROPS) - πληροί τις προδιαγραφές των SAE-J1040 και ISO 3471. Κατασκευή προστασίας από Πτώση Αντικειμένων (FOPS) - πληροί τις προδιαγραφές των SAE-J1043 και ISO 3449, Επίπεδο I

Επιλογές

Ισχύς Bob-Tach™	Πίνακας οργάνων Deluxe
Περιβλήμα καμπίνας με θέρμανση	

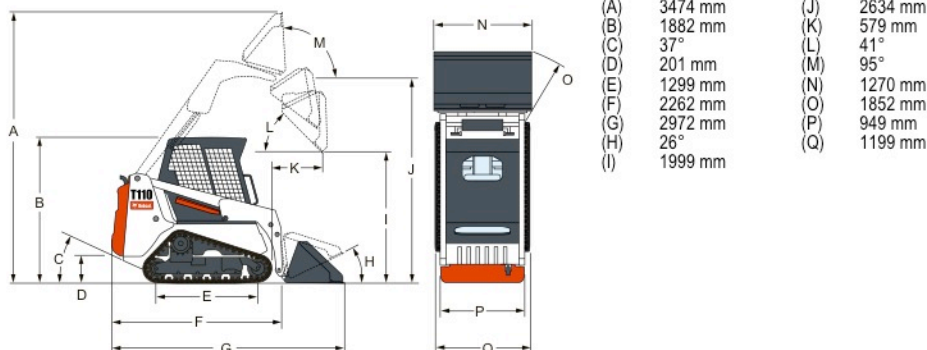Διαστάσεις**Παρελκόμενα**

Γωνιακή λεπίδα / λεπίδα χιονιού
Γωνιακή σκούπα*†
Τρυπάνι
Εξάρτημα εκσκαφής
Κάδοι (C/I & L/P)
Σκαπτικό
Χοάνη εκφόρτωσης
Θεριστικό
Αρπάγες και περόνες
Υδραυλική βραχόσφαιρα**
Επιπεδοποιητής
Περόνες ανύψωσης παλετών
Αποξεστήρας
Εκχιονιστικό μηχανήμα*
Λεπίδα χιονιού τύπου V
Εδαφοβελτιωτικό
Ξίστρα
Σαρωτής
Αγκιστρο τριών σημείων
Καλλιεργητής
Εκσκαφές
*Απαιτείται κιτ ελέγχου προσαρτούμενου εξαρτήματος.
**Όταν χρησιμοποιείτε το φορτωτή με αυτό το προσάρτημα, πρέπει να χρησιμοποιείτε ένα κιτ ειδικών εφαρμογών, το οποίο περιλαμβάνει μπροστινή πόρτα Lexan 12 mm με πάνω και πίσω παράθυρα 6 mm.
†Προαιρετικό κιτ νερού.

**Ergon Tzanidakis Ltd.**

393 Athinon Ave
12 243 Egaleo Athens
Τηλ.: +30-210-5314845 Φαξ: +30 2105912250
tzanidak@otenet.gr



www.bobcat.eu