

Ονομαστικές τιμές μηχανήματος

Ονομαστικό φορτίο λειτουργίας, ISO 14397-1	505 kg
Φορτίο ανατροπής	1443 kg
Παροχή αντλίας	52.20 L/min
System relief at quick couplers	20.7 MPa
Ταχύτητα πορείας	8.4 km/h

Κινητήρας

Μάρκα / Μοντέλο	Kubota / V2403-M-DI-E3
Καύσιμο	Ντίζελ
Ψύξη	Με υγρό
Ισχύς στις 2200 σ.α.λ. (SAE J1995)	31.2 kW
Ισχύς στις 2200 σ.α.λ. (SAE J1995)	31.2 kW
Ροπή στρέψης στις 1400 σ.α.λ. (SAE J1 995, μεικτή)	155.9 Nm
Αριθμός κυλίνδρων	4
Κυβισμός	2434 cm ³
Δεξαμενή καυσίμου	45.20 L

Βάρη

Βάρος λειτουργίας	2379 kg
Βάρος κατά την αποστολή	2100 kg

Χειριστήρια

Σύστημα διεύθυνσης οχήματος	Έλεγχος κατεύθυνσης και ταχύτητας με δύο μοχλούς χειρός
Υδραυλικό σύστημα κλίσης και ανύψωσης φορτωτή	Δύο πεντάλ.
Μπροστινό βοηθητικό σύστημα (στάνταρ)	Πλευρική κίνηση του δεξιού μοχλού συστήματος διεύθυνσης

Σύστημα μετάδοσης κίνησης

Κιβώτιο ταχυτήτων	Αδιαβάθμητα μεταβλητές, διδύμες υδροστατικές εμβολοφόρες αντλίες που κινούν δύο υδροστατικούς κινητήρες με πλήρη δυνατότητα αντιστροφής
-------------------	---

Στάνταρ χαρακτηριστικά

Κάθισμα με ανάρτηση και ρυθμιζόμενη πλάτη	Στήριγμα βραχίονα ανύψωσης
Αυτόματα ενεργοποιούμενα μπουζί πυρακτώσεως	Φώτα λειτουργίας, εμπρός και πίσω
Βοηθητικό υδραυλικό σύστημα: μεταβλητή ροή/συγκράτηση σε μέγ. ροή	Χειρόφρενο
Πλαίσιο Bob-Tach™	Ζώνη ασφαλείας
Σύστημα ελέγχου κλειδώματος Bobcat (BICS)	Μπάρα καθίσματος
Καμπίνα χειριστή Deluxe* - Περιλαμβάνει αφρώδη εσωτερική επένδυση καμπίνας, πλευρικά, επάνω και πίσω παράθυρα, πλεξούδα καλωδίωσης Deluxe, φως θόλου και υποδοχή ηλεκτρικού ρεύματος. Μπροστινή πόρτα με υαλοκαθαριστήρα παρμπρίζ. ¹	Σιγαστήρας με φλογοπαγίδα
Απενεργοποίηση κινητήρα / υδραυλικού συστήματος	Πιστοποίηση CE
Υδραυλική ρύθμιση θέσης κάδου (με διακόπτη ON/OFF)	Εγγύηση: 12 μήνες ή 2000 ώρες, οποιοδήποτε συμβεί πρώτα
Πίνακας οργάνων	

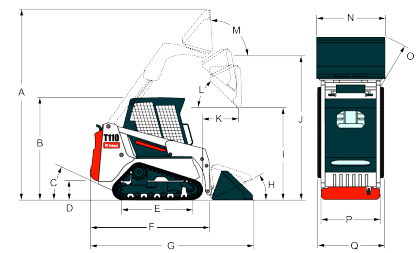
1. *Προστατευτική κατασκευή έναντι πλευρικής ανατροπής (ROPS) - πληροί τις προδιαγραφές των SAE-J1040 και ISO 3471. Προστατευτική κατασκευή έναντι πτώσης αντικειμένων (FOPS) - πληροί τις προδιαγραφές των SAE-J1043 και ISO 3449, Επίπεδο I

Προαιρετικά στοιχεία

Υδραυλικό σύστημα Bob-Tach™	Πίνακας οργάνων Deluxe
Περίβλημα καμπίνας με θέρμανση	

Περιβαλλοντικές

Χειριστής LpA (98/37 και 474-1)	85 dB(A)
Στάθμη θορύβου LWA (Οδηγία EE 2000/14/EK)	101 dB(A)
Ολικοί κραδασμοί στο σώμα (ISO 2631-1)	0.56 ms ⁻²
Κραδασμοί στην παλάμη/στο βραχίονα (ISO 5349-1)	4.64 ms ⁻²

Διαστάσεις


(A)	3474.0 mm	(J)	2634.0 mm
(B)	1882.0 mm	(K)	579.0 mm
(C)	37°	(L)	41°
(D)	201.0 mm	(M)	95°
(E)	1299.0 mm	(N)	1270.0 mm
(F)	2262.0 mm	(O)	1852.0 mm
(G)	2972.0 mm	(P)	949.0 mm
(H)	26°	(Q)	1199.0 mm
(I)	1999.0 mm		

Προσαρτήματα

Αρπάγες, αγροκτήματος - πολλαπλών χρήσεων	Λεπίδες εκχιονισμού
Βραχόσφυρες	Λεπίδες εκχιονισμού σχήματος V
Γωνιακές σκούπες	Ξύστρες
Δικτυωτοί κάδοι	Παρελκόμενα πηρούνας
Εδαφοβελτιωτικά	φορτοεκφόρτωσης παλετών
Εκχερωτές	Πηρούνες φορτοεκφόρτωσης
Επιπεδοποιητές	παλετών, στάνταρ
Θεριστικές μηχανές	Πλαίσια πολλαπλών
Κάδοι κατασκευής / βιομηχανίας	χρήσεων
Κάδοι συνδυασμού	Πριόνια καθαρισμού
Κάδοι χαμηλού προφίλ	θαμνοκλάδων
Καρτσάκι εκφόρτωσης	Προσαρτήματα διάνοιξης
Κοπήρες-σπαστήρες	τάφρων
	Σκαπτικά
	Σκούπες
	Τρυπάνια
	Φρέζες αγροτικές