

**Ονομαστικές τιμές μηχανήματος**

Ονομαστικό φορτίο λειτουργίας, ISO 14397-1	1271 kg
Φορτίο ανατροπής	3632 kg
Παροχή αντλίας	87.10 L/min
Παροχή αντλίας (με δυνατότητα υψηλής ροής)	126.90 L/min
System relief at quick couplers	23.8-24.5 MPa
Μέγιστη ταχύτητα πορείας	10.6 km/h

**Κινητήρας**

Μάρκα / Μοντέλο	Kubota / V3307-DI-TE3
Καύσιμο	Ντίζελ
Ψύξη	Με υγρό
Ισχύς στις 2400 σ.α.λ. (SAE J1995)	55.4 kW
Ισχύς στις 2400 σ.α.λ. (SAE J1995)	55.4 kW
Ροπή στρέψης, μέγιστη στις 1600 σ.α.λ. (SAE J1998, μεικτή)	264.0 Nm
Αριθμός κυλίνδρων	4
Κυβισμός	3331 cm <sup>3</sup>
Δεξαμενή καυσίμου	103.30 L

**Βάρη**

Βάρος λειτουργίας	4585 kg
Βάρος κατά την αποστολή	4322 kg

**Χειριστήρια**

Σύστημα διεύθυνσης οχήματος	Κατεύθυνση και ταχύτητα ελεγχόμενες με δύο μοχλούς χειρός ή χειριστήρια τύπου joystick (προαιρετικά) Ξεχωριστά πεντάλ, προαιρετικό Εξελιγμένο Σύστημα Ελέγχου (ACS), Εξελιγμένα Χειριστήρια Χειρός (AHC) ή Χειριστήρια τύπου τζόιστικ με δυνατότητα επιλογής του τρόπου λειτουργίας του (SJC)
Υδραυλικό σύστημα κλίσης και ανύψωσης φορτωτή	Ηλεκτρικός διακόπτης στο δεξιό μοχλό διεύθυνσης
Μπροστινό βοηθητικό σύστημα (στάνταρ)	

**Σύστημα μετάδοσης κίνησης**

Κιβώτιο ταχυτήτων	Αδιαβάθμητα μεταβλητές, διδυμες υδροστατικές εμβολοφόρες αντλίες που κινούν δύο υδροστατικούς κινητήρες με πλήρη δυνατότητα αντιστροφής
-------------------	---

**Στάνταρ χαρακτηριστικά**

Κάθισμα με ρυθμιζόμενη ανάρτηση	Στήριγμα βραχίονα ανύψωσης
Αυτόματα ενεργοποιούμενα μπουζί πυρακτώσεων	Φώτα λειτουργίας, εμπρός και πίσω
Βοηθητικό υδραυλικό σύστημα: μεταβλητή ροή / μέγιστη ροή	Χειρόφρενο
Πλαίσιο Bob-Tach™	Ζώνη ασφαλείας
Σύστημα ελέγχου κλειδώματος Bobcat (BICS)	Μπάρα καθίσματος
Καμπίνα χειριστή Deluxe* - Περιλαμβάνει αφρώδες υλικό εσωτερικής καμπίνας, πλαϊνά, επάνω και πίσω παράθυρα, πόρτα καμπίνας με υαλοκαθαριστήρα και αισθητήρα παρμπρίζ, πλεξούδα καλωδίων Deluxe, φως οροφής, υποδοχή ηλεκτρικού ρεύματος, ποτηροθήκη, χώρο αποθήκευσης και κόρνα <sup>1</sup>	Υπερτροφοδότης με γεκεκριμένη φλογοπαγίδα
Ηλεκτρικά ενεργοποιούμενο αναλογικό μπροστινό βοηθητικό υδραυλικό σύστημα	Ερπύστριες — ελαστικές — 450 mm
Απενεργοποίηση κινητήρα / υδραυλικού συστήματος	Πιστοποίηση CE
Υδραυλική ρύθμιση θέσης κάδου (με διακόπτη ON/OFF)	Εγγύηση: 12 μήνες ή 2000 ώρες, οποιοδήποτε συμβεί πρώτα
Πίνακας οργάνων	

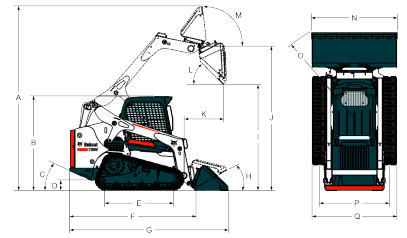
1. \* Προστατευτική κατασκευή έναντι πλευρικής ανατροπής (ROPS) - πληροί τις προδιαγραφές των SAE-J1040 και ISO 3471. Προστατευτική κατασκευή έναντι πτώσης αντικειμένων (FOPS) - πληροί τις προδιαγραφές των SAE-J1043 και ISO 3449, Επίπεδο I

**Προαιρετικά στοιχεία**

Πίνακας οργάνων Deluxe	Κίνηση δύο ταχυτήτων
Υδραυλικό σύστημα Bob-Tach™	Κάθισμα αέρος με ζώνη καθίσματος 2 σημείων
Περιβλήμα καμπίνας με θέρμανση	Κάθισμα αέρος με ζώνη καθίσματος 3 σημείων
Κλιματισμός	Εφεδρικός συναγερμός
Εξελιγμένο Σύστημα Ελέγχου (ACS)	Φάρος
Εξελιγμένα Χειριστήρια (AHC)	Θερμαντήρας μπλοκ κινητήρα
Χειριστήρια τύπου τζόιστικ με δυνατότητα επιλογής του τρόπου λειτουργίας τους (SJC)	Πυροσβεστήρας
Ανάρτηση κυλίνδρου™	Στροβοσκοπικό φως
Υδραυλικά υψηλής ροής	

**Περιβαλλοντικές**

Χειριστής LpA (98/37 και 474-1)	85 dB(A)
Στάθμη θορύβου LWA (Οδηγία EE 2000/14/EK)	103 dB(A)
Κραδασμοί σε ολόκληρο το σώμα (ISO 2631-1)	0.54 ms <sup>-2</sup>
Κραδασμοί στην παλάμη/στο βραχίονα (ISO 5349-1)	1.61 ms <sup>-2</sup>

**Διαστάσεις**


(A) 4026.0 mm	(J) 3149.0 mm
(B) 2065.0 mm	(K) 870.0 mm
(C) 31°	(L) 42°
(D) 406.0 mm	(M) 97°
(E) 1499.0 mm	(N) 1880.0 mm
(F) 2754.0 mm	(O) 2228.0 mm
(G) 3474.0 mm	(P) 1532.0 mm
(H) 30°	(Q) 1851.0 mm
(I) 2447.0 mm	

**Προσαρτήματα**

Tilt-Tach	Λεπίδες εκχιονισμού
Αντλίες μετετόν	Λεπίδες εκχιονισμού σχήματος V
Απορροφητήρες χιονιού	Λεπίδες προώθησης
Αρπάγες, αγροκτήματος - πολλαπλών χρήσεων	Ξύστρες
Αρπάγες, βιομηχανικές	Παρελκόμενα πηρούνας φορτοεκφόρτωσης παλετών
Βραχόσφουρες	Περιστροφικοί κοπτήρες
Γωνιακές σκούπες	Πηρούνες
Διάφορα	φορτοεκφόρτωσης δεματιών
Δικτυωτοί κάδοι	Πηρούνες
Δισκοπρίονα	φορτοεκφόρτωσης παλετών, στάνταρ
Δονητικοί οδοντωτήρες	Πηρούνες
Εδαφοβελτιωτικά	φορτοεκφόρτωσης παλετών, υδραυλικές
Εκχερωτές	Πριόνια καθαρισμού
Εξαρτήματα εκσκαφής	θαμνόκλαδων
Επιτεδοποιητές	Προσαρμογείς κάδου
Θεριστικές μηχανές	Προσαρτήματα διάνοιξης
Ισοπεδωτές γαιών (γκρέιντερ)	τάφρων
Κάδοι για λίπασμα	Προσαρτήματα διανομής
Κάδοι κατασκευής / βιομηχανίας	αλαπίου και άμμου
Κάδοι συνδυασμού	Προσαρτήματα ισοπέδωσης
Κάδοι χαμηλού προφίλ	Προσαρτήματα
Κάδοι Χιονιού & Ελαφρών Υλικών	τοποθέτησης έτοιμου
Καροτσάκι εκφόρτωσης	χλοοτάπητα
Kit νερού	Σκούπες
Κοπτήρες με ράβδους	Σταθεροποιητές
	Συμπιεστές τάφρων
	Σωληνωτές λεπίδες
	Τεμαχιστές
	Τεμαχιστικά ριζών
	Τρυπάνια
	Τσουγκράνες διαμόρφωσης
	τοπίου
	Φρέζες αγροτικές